


БИЛТЕН бр. 187
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
09.07.2020.године

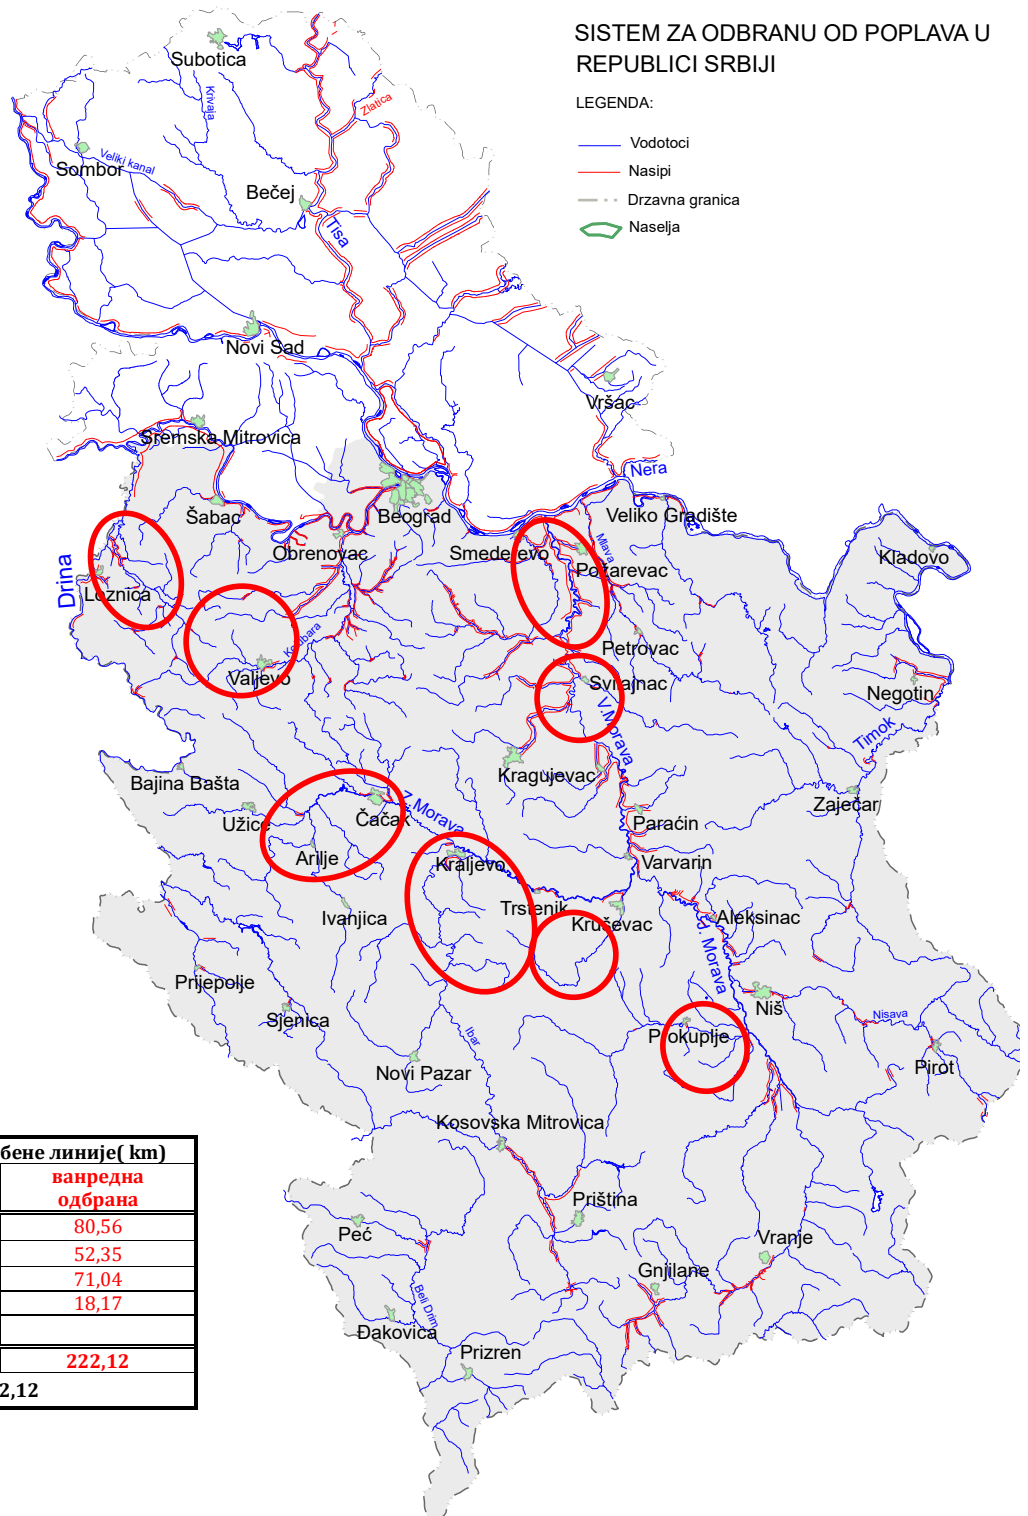

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		80,56
Сава		52,35
Морава		71,04
Ибар и Лепенац		18,17
БелиДрим		
Свега:		222,12
УКУПНО:		222,12

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Штира	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1.	Лозница	ванредна одбрана	8,98
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.2.	Лозница	ванредна одбрана	23,55
Колубара, Љубостиња, Обница	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.1.	Ваљево	ванредна одбрана	12,92
Укупно ВП Сава:					52,35
ВП: Дунав					
Дунав	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.4.	Палилула, Панчевачки рит, Београд	ванредна одбрана	24,00
Млава, Витовница,	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.1.	Пожаревац, Мало Црниће	ванредна одбрана	56,56
Укупно ВП Дунав:					80,56
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Мушиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.2. брана БЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Чемерница, Деспотовица, Бјелица, Скрапеж, Ђетиња, Моравица	„Западна Морава – Чачак“	М.13. - М.13.1. обј.1. 2. 3. и 4. М.13.3., М.13.6., М.13.9. М.13.10. и М.13.11	Чачак, Лучани, Гуча, Пожега, Горњи Милановац, Ужице	ванредна одбрана	55,27
Ибар	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. - М.12.7., М.12.8., М.12.9.	Краљево	ванредна одбрана	18,17
Топлица	„Јужна Морава – Лесковац“	М.10. – М.10.2.	Прокупље, Доњевац	ванредна одбрана	8,86
Укупно ВП Морава					89,21
Укупно:					222,12

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 09.07.2020.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7 ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-131	-5	-128	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-6	-3	-4	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	48	-6	53	139

4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-262	-3	-254	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	64	-1	-	0.978
6	Смед. Паланка	Кубршница	79	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	34	-3	-	0.568
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-169	-2	-	3.93
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	29	-9	-	11.1
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-164	-2	-	38.4
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-97	-2	-	-
12	Мојише	ЈУЖ.МОРАВА	75	-11	-	63.4
13	Власотинце	Власина	27	-4	-	4.48
14	Лесковац	Ветерница	62	-10	-	6.17
15	Печењевце	Јабланица	38	-2	-	1.71
16	Пепељевац	Топлица	6	-1	-	0.71
17	Дољевац	Топлица	6	-3	-	7.95
18	Пирот	Нишава	-56	-2	-	11.7
19	Ниш	Нишава	70	-4	-	14.2
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	258	2	-	29.7
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	90	-7	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-87	-3	-	62.7
23	Рашка	Ибар	195	21	-	32.1
24	Лоп. лакат	Ибар	47	-3	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	515	0	-	6050
1	Јамена	САВА	236	-4	238	422
2	Ср.Митровица	САВА	112	-5	115	693
3	Шабац	САВА	8	-1	-	-
4	Београд	САВА	321	-2	326	-
5	Радаљ	ДРИНА	23	-2	76	46.7
6	Пријеполје	ЛИМ	52	-10	-	48
7	Лешница	Јадар	44	-3	-	6.62
8	Ваљево	КОЛУБАРА	41	1	-	5.69
9	Словац	КОЛУБАРА	100	-2	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	47	-3	-	14.7
11	Дражевац	КОЛУБАРА	129	-3	-	-
12	Боговађа	Љиг	101	-5	-	1.26
13	Коцељева	Тамнава	8	-1	-	0.431
14	Ћеманов мост	Тамнава	51	1	-	1.12
15	Бездан	ДУНАВ	285	-31	302	2900
16	Богојево	ДУНАВ	345	-12	354	3535
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	346	-4	349	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	341	-5	344	-
19	Земун	ДУНАВ	369	-3	373	-
20	Панчево	ДУНАВ	386	0	390	-
21	Смедерево	ДУНАВ	515	0	-	6050
22	В.Градиште	ДУНАВ	770	-4	-	-
23	Прахово	Дунав	299	-26	-	-
24	Сента	ТИСА	371	-24	384	1311
25	Тител	ТИСА	398	-12	404	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	48	-6	53	139
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-262	-3	-254	-
28	Велико Село	Млава	65	-8	-	5.58
29	Књажевац	Б.Тимок	26	-4	-	1.98
30	Зајечар	Б.Тимок	-56	-6	-	7.36
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код Смедерева где је у стагнацији.
- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Јадру је у благом опадању.
- Водостај на Колубари је у опадању, изузев код Ваљева где је у благом порасту.
- Водостај на Млави је у опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави у благом опадању, изузев код Крат.стене где је у благом порасту.
- Водостај на Великој Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у опадању.
- Водостај на Ибру је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекат:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп Подриње“ из Шапца спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Дана 19.06.2020. године издата је Наредба за хитне интервентне радове на нерегулисаног деоници реке Штира, насеље „Воћњак“, у непосредној близини сектора С.6., деоница С.6.1., објекат 1 и 3.

Нерегулисана деоница реке Штире у насељу Воћњак, услед наиласка поплавног таласа у протеклом периоду у току сагледавање новонастале ситуације и евентуалних нових оштећења након проласка поплавног таласа. Тенденција опадања значајног опадања водостаја.

На сектору С.6., деоница С.6.1. водоток Штира (десни насип и регулисано корито Штире од ушћа у Дрину, 4.49 km и леви насип и регулисано корито Штире од ушћа у Дрину, 4.49 km) На територији града Лознице уведена је ванредна ситуација поводом новонастале ситуације и наиласка поплавног таласа. Након смиривања ситуације на терену надлежне службе врше контролу насипа у циљу откривања слабих тачака, евентуалних оштећења.

Деоница С.6.2. објекат: леви и десни насип уз реку Јадар од инундације уз Дрину до пута за Горњи Добрић-Козјак: на деоници проглашене мере ванредне одбране од поплава услед наиласка поплавног таласа са горњих делова слива реке Јадар. Након смиривања ситуације у току је сагледавање стања на терену при чему надлежне службе појачано врше контролу насипа у циљу откривања слабих тачака, евентуалних интервенција.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Ниво воде реке Љубовиће је у опадању. У току је сагледавања настале штете на водопривредним објектима и изради детаљног плана интервентних радова на регулацији Љубовиће. На делу тока реке Љубовиће дошло је до деформације природног корита. Река је изместила свој ток и нанела велике количине наноса. Наплавина је затрпала економске објекте. У току су радови обухватају машински ископ наноса из исковног корита са профилисањем како би се река вратила у своје основно корито. На делу где је дошло до пробоја уграђен је крупан ломљени камен.

- Сектор С.5. ВЛ „Колубара Ваљево“ и ВЛ „Колубара – Обреновац, УБ“, водотоци: Колубара, Љубостиња, Обница, Јабланица, Каменица, Поцибрава, Рибница, Топлица, Љиг, Качер, Тамнава, УБ, и бране „Каменица“, „Поцибрава“ и „Ровни“:

Деоница С.5.1.

У току је отварање протицајног профила тј. уклањање нанетог материјала из минор корита и инундација реке Колубаре у зони сточне пијаце у Ваљеву.

- Сектор Д.6.:

Деоница Д.6.4. објекат: Десни насип уз Тамиш од Глогоња до Карашца, 19.00 km (66+000-85+000), леви насип уз Карашца од Тамиша до уставе на ушћу у Дунав, 5.00 km (85+000-90+000)

Због високог водостаја реке Тамиш, врше се чешћи обиласци деонице и редовно прати стање на терену. У току је редовно праћење промена нивоа воде, додатна осматрања и праћење промене стања на делу одбрамбене линије у зони оштећења. Водостаји на рекама Дунав и Тамиш су у опадању. Материјални ровови су испуњени водом. За сада нису регистрована нова оштећења и промене у зони укрштања са гасоводом. О стању на критичној деоници редовно се достављају усмени и писмени извештаји.

Дана 07.07.2020. у просторијама ЈВП "Србијаводе" одржан је састанак у вези оштећења тамешког насипа у присуству представника Извођача радова ИДС доо, одговорног извођача радова испред ОАО "БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЈ", Института "Јарослав Черни", ВД "Сибница" и ЈВП "Србијавода". Стручни тим Института "Јарослав Черни" представио је Извештај о извршеним геофизичким истражним радовима и Елаборат о резултатима инж.геолошких истраживања у оквиру Пројекта трајне санације оштећеног дела тамешког насипа и принасипског појаса на месту укрштања са магистралним гасоводом. Договорено је да у року од седам дана представници Извођача радова доставе коментар и мишљење у вези представљене документације.

- Сектор Д.22.: Водна јединица „Дунав – Смедерево“:

Деоница Д.22.1.:

Водопривреда Д.О.О" Пожаревац обезбеђује свакодневно дежурство руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана **двадесетчетворочасовно** и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. Настављају се хитноинтервентни радови на уклањању дрвне масе, разастирању земље у зони моста у Салаковцу и чишћењу спруда и уклањању наплавина.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.10.:

Деоница М.10.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“, на делу сектора М.10. деонице М.10.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор М.12.:**

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2020. годину, ради припреме за хитне интервенције.

Деоница М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.10.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ ДОО Краљево и даље спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, на сектору М.12. деонице М.12.7., М.12.8. и М.12.9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Наредба 5М од 23.06.2020.г. остаје и даље на снази за одбрану од поплава под наредбом 5-2М, на реци Ибар, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12. на деоницама М.12.7., М.12.8. и М.12.9., у сливу реке Западне Мораве услед проузрокованих оштећења регулисаних и нерегулисаних корита реке кроз наљсељена места.

- **Сектор М.13.:**

Деоница М.13.1. обј.3. и 4., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДОО „Морава“ Чачак и даље спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Чачак“, на сектору М.13. деонице М.13.1. обј.1. 2. 3. и 4., М.13.3., М.13.6., М.13.9., М.13.10 и М.13.11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Наредба 4М од 22.06.2020.г. остаје и даље на снази за одбрану од поплава под наредбом 4-2М, на реци Скрапеж кроз општину Косјерић, на реци Моравици кроз општину Ариље, Ивањицу и Пожегу, на реци Ђетињи на деоници М.13.9., М.13.10. и М.13.11, на реци Бјелици на деоници М.13.6., на реци Деспотовици деоница М.13.3., на реци Чемерници деоница М.13.1. објекат 3. и 4. и реци Западној Морави деоница М.13.1, објекат 1. и 2., на водној јединици „Западна МОРАВА - Чачак“ у сливу реке Западне Мораве, услед проузрокованих оштећења регулисаних и нерегулисаних корита река кроз насељена места.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна МОРАВА, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна МОРАВА, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика МОРАВА, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*